


Cylindrical Grinding Machine - Universal Shigiya GU-30



Niestety maszyna została sprzedana!

Numer magazynowy:	0800738
Rodzaj maszyny:	Cylindrical Grinding Machine - Universal
Producent:	Shigiya
Typ:	GU-30
Rok produkcji:	1989
Rodzaj sterowania:	conventional
Kraj pochodzenia:	Japan
Lokalizacja:	Leipzig 1
Czas dostawy:	na zapytanie
Opcja dostawy:	EXW, free on truck unpacked
Cena:	na zapytanie

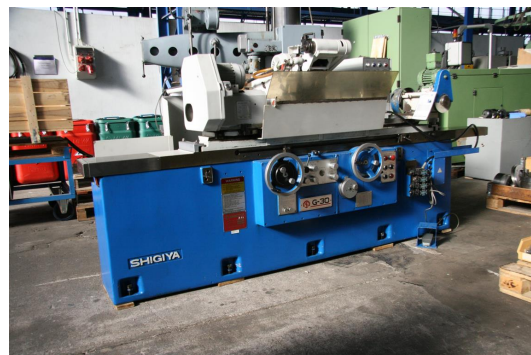

Dane techniczne

Średnica szlifowania:	300 mm
Długość szlifowania:	mm
Wysokość kłków:	150 mm
Rozstaw kłków:	1.000 mm
maks. waga detalu :	130 kg
revolution per minute of spindle head:	1.675 - 2.013 stufenlos U/min
grinding head swivellable +/-:	30° rechts/links °
tailstock quill taper ISO:	MK4
spindle headstock:	fest
Wymiary ściernicy:	Ø 355 x 25-50mm (derzeit Ø 355x33mm) mm
grinding head swivelling:	120 Grad
Wymiary stołu:	mm
table swivable approx.:	re/li.: 7° / 1°
table speed:	50 - 4.000 U/min. - stufenlos mm/min
Całkowite zapotrzebowanie mocy:	ca. 20 kW
Waga maszyny ok.:	3,1 t
Wymiary maszyny ok. dł. x szer. x wys.:	2,9 x 1,6 x 1,6 m
Wymiary urządzenia chłodzącego dł.x szer.x wys.:	1,1 x 0,8 x 0,6 m

Dodatkowe informacje

other characteristics:

- grinding carriage: manual movement; longitudinal movement 0.0025 - 100mm; grinding spindle speed 1,340 - 1675 - 1910 with 3 steps, swivelling right/left 45°.
- head stock: manual displacement 250mm, Quill MK 4; clamping stroke 30mm
- details for grinding wheel: Ø max. 500mm; Width max: 125mm; Bore Ø 203mm, (wheel which is currently clamped=Ø 475 x 80mm)
- with dressing device/extractor
- operation via control panel and foot pedal

Cylindrical Grinding Machine - Universal Shigiya GU-30



Equipment:

- coolant system
- 2x prism support stand
- electronic measuring control unit OFD SG 101
- precision measuring device
- steady rest

Accessories:

- feeding block
- 16x various grinding wheels
- 2x grinding wheel holders